


ConiRex CPL-H Konische Stopfen/Kappen

- Meist economische Schutz für Ihre Anwendungen
- Durch die Konizität ideal zur Überbrückung von Fertigungstoleranzen
- Material: LDPE
- Standard Farbe: Natur
- Für Stahlrohre, innengewinde und Bohrungen
- Model mit "Breitem Kragen" Lieferbar auf Anfrage


Artikelnr.	d1	d2	D	Packung
	mm	mm	mm	
CPL53-H	4.7	5.3	6.3	5.000
CPL64-H	4.7	6.4	10.0	5.000
CPL72-H	6.3	7.2	9.3	5.000
CPL95-H	7.8	9.5	13.1	5.000
CPL105-H	9.0	10.5	12.2	5.000
CPL112-H	10.5	11.2	12.2	5.000
CPL122-H	11.5	12.2	14.5	5.000
CPL135-H	11.6	13.5	16.3	5.000
CPL147-H	13.7	14.7	18.8	5.000
CPL160-H	14.8	16.0	19.2	5.000
CPL161-H	15.5	16.1	19.0	5.000
CPL173-H	16.0	17.3	18.9	5.000
CPL182-H	17.2	18.2	21.0	3.000
CPL194-H	18.5	19.4	22.0	3.000
CPL207-H	19.4	20.7	25.0	3.000
CPL217-H	20.3	21.7	26.0	3.000
CPL227-H	21.5	22.7	28.0	3.000
CPL253-H	23.0	25.3	29.0	3.000
CPL280-H	24.7	28.0	31.2	3.000
CPL293-H	27.3	29.3	34.2	2.000
CPL302-H	29.1	30.2	35.5	2.000
CPL315-H	29.5	31.5	36.0	2.000
CPL324-H	31.4	32.4	37.0	2.000
CPL362-H	34.2	36.2	42.0	2.400
CPL365-H	35.5	36.5	40.0	2.000
CPL384-H	37.4	38.4	42.0	1.000
CPL415-H	39.6	41.5	48.0	2.000
CPL440-H	41.7	44.0	47.9	1.000
CPL465-H	44.5	46.5	53.0	1.800

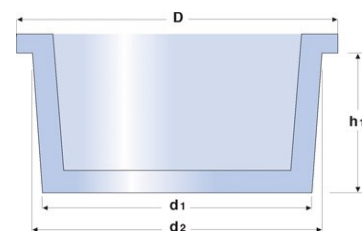

ConiRex CPL-H Konische Stopfen/Kappen

- Meist economische Schutz für Ihre Anwendungen
- Durch die Konizität ideal zur Überbrückung von Fertigungstoleranzen
- Material: LDPE
- Standard Farbe: Natur
- Für Stahlrohre, innengewinde und Bohrungen
- Model mit "Breitem Kragen" Lieferbar auf Anfrage


Artikelnr.	d1	d2	D	Packung
	mm	mm	mm	
CPL498-H	47.2	49.8	55.5	800
CPL519H	49.0	51.9	58.5	800
CPL542-H	51.0	54.2	56.5	1.000
CPL565-H	54.3	56.5	64.0	1.200
CPL580-H	56.3	58.0	63.2	1.000
CPL610-H	59.0	61.0	66.0	1.000
CPL616-H	59.3	61.6	67.0	900
CPL635-H	60.5	63.5	69.2	1.000
CPL640-H	61.4	64.0	71.5	1.000
CPL650-H	61.5	65.0	71.5	1.000
CPL646-H	63.4	64.6	69.0	900
CPL665-H	64.2	66.5	75.2	900
CPL712-H	69.0	71.2	80.0	800
CPL746-H	72.0	74.6	78.8	750
CPL773-H	73.8	77.3	81.0	750
CPL760-H	74.0	76.0	84.0	750
CPL795-H	77.0	79.5	86.0	600
CPL820-H	79.2	82.0	90.0	600
CPL825-H	81.0	82.5	91.0	600
CPL860-H	83.5	86.0	95.0	600
CPL915-H	89.0	91.5	99.4	500
CPL960-H	93.5	96.0	104.0	450
CPL985-H	95.5	98.5	101.6	450
CPL1015-H	98.5	101.5	109.0	400
CPL1035-H	100.0	103.5	108.5	350
CPL1065-H	103.6	106.5	116.2	400
CPL1090-H	105.0	109.0	117.5	350
CPL1094-H	106.3	109.4	117.0	350
CPL1115-H	109.2	111.5	119.0	350

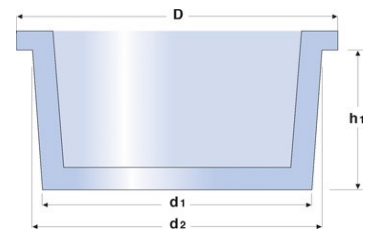

ConiRex CPL-H Konische Stopfen/Kappen

- Meist economische Schutz für Ihre Anwendungen
- Durch die Konizität ideal zur Überbrückung von Fertigungstoleranzen
- Material: LDPE
- Standard Farbe: Natur
- Für Stahlrohre, innengewinde und Bohrungen
- Model mit "Breitem Kragen" Lieferbar auf Anfrage

Artikelnr.	d1	d2	D	Packung
	mm	mm	mm	
CPL1135-H	111.0	113.5	122.0	300
CPL1165-H	113.0	116.5	124.5	300
CPL1194-H	117.7	119.4	126.5	300
CPL1213-H	119.0	121.3	129.5	300
CPL1245-H	121.0	124.5	133.0	300
CPL1264-H	123.8	126.4	134.0	300
CPL1280-H	124.3	128.0	135.5	275
CPL1300-H	126.5	130.0	138.0	275
CPL1320-H	129.0	132.0	141.0	275
CPL1366-H	133.5	136.6	145.0	250
CPL1418-H	138.2	141.8	149.0	20
CPL1465-H	143.5	146.5	153.5	200
CPL1515-H	148.0	151.5	158.0	175
CPL1615-H	158.5	161.5	168.5	175
CPL1642-H	160.0	164.2	170.0	150
CPL1660-H	164.0	166.0	174.0	150
CPL1715-H	168.0	171.5	178.5	150
CPL1765-H	173.0	176.5	183.5	150
CPL1815-H	178.0	181.5	190.0	150
CPL1865-H	182.0	186.5	194.0	140
CPL1915-H	187.5	191.5	197.5	130
CPL1965-H	193.0	196.5	204.0	130
CPL2025-H	199.5	202.5	212.0	120
CPL2085-H	203.5	208.5	216.0	120
CPL2134-H	207.5	213.4	222.0	100
CPL2220-H	218.0	222.0	229.0	125
CPL2270-H	221.5	227.0	235.0	125
CPL2320-H	228.5	232.2	242.0	120
CPL2520-H	247.5	252.0	262.0	100

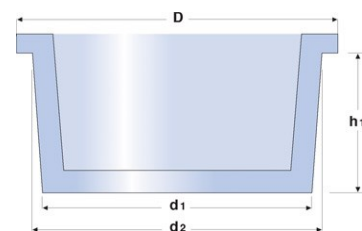

ConiRex CPL-H Konische Stopfen/Kappen

- Meist economische Schutz für Ihre Anwendungen
- Durch die Konizität ideal zur Überbrückung von Fertigungstoleranzen
- Material: LDPE
- Standard Farbe: Natur
- Für Stahlrohre, innengewinde und Bohrungen
- Model mit "Breitem Kragen" Lieferbar auf Anfrage

Artikelnr.	d1	d2	D	Packung
	mm	mm	mm	
CPL2560-H	251.0	256.0	275.0	90
CPL2630-H	257.0	263.0	273.0	85
CPL2690-H	263.5	269.0	275.0	80
CPL2830-H	278.5	283.0	295.0	80
CPL3040-H	295.0	304.0	310.0	60
CPL3020-H	298.5	302.0	314.5	60

