

SpirRex - PAS dauerend anti-statische Spiralen (Bergbau Industrie)


- HDPE Material—**anti statisch** (PAS) mit MSHA IC-271 und UL-94V-0
- Schützen gegen Stöße / Abreibung
- Geeignet für Bergbau und wo ständige elektrische Leitung notwendig ist
Standard Schwarz mit grüne innenseite (für schnelle fehlerfreie Wahrnehmung)



Artikelnr.	Außen Maße (mm)	Innen Maße (mm)	Durchmesser Schlauch/Bündel (mm)	Farbe	Packung
SPXPAS-16	13	8	11-16mm	Schwarz/Grün	25m
SPXPAS-20	16	11	15-30mm	zwart/groen	25m
SPXPAS-25	21	16	18-40mm	Schwarz/Grün	25m
SPXPAS-32	27	20	20-60mm	Schwarz/Grün	25m
SPXPAS-40	35	27	32-70mm	Schwarz/Grün	25m
SPXPAS-50	50	44	40-80mm	Schwarz/Grün	25m
SPXPAS-60	60	52	50-90mm	Schwarz/Grün	25m
SPXPAS-75	75	66	60-100mm	Schwarz/Grün	20m
SPXPAS-90	90	81	70-120mm	Schwarz/Grün	20m
SPXPAS-110	110	99	80-140mm	Schwarz/Grün	15m

Länge berechnen von SpirRex?

$$\frac{\text{Außen Durchmesser Schlauch(mm)}}{\text{Innen Durchmesser SpirRex (mm)}} \times \text{Länge (m) Schlauch/Bündel}$$

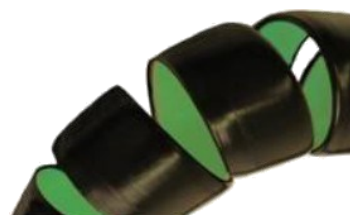

Installationstool SPXPAS-20 bis SPXPAS-50

Installationstool SPXPAS-50 bis SPXPAS-140

